


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сертификат № РОСС RU.АЖ33.Н00620

Держатель-круглого проводника болтовой LPS-037

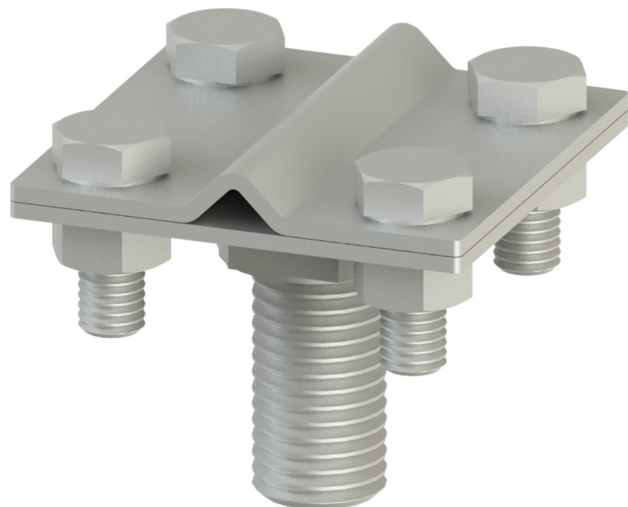

Производитель ООО ТПК «Татполимер»,
Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В»,
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,
www.tatpolimer.ru

1. Назначение изделия

Держатель круглого проводника болтовой используется в системе молниезащиты для крепления токоотводов круглого сечения.

2. Технические характеристики

Наименование	LPS-037
Материал держателя	оцинкованная сталь
Диапазон зажима круглого проводника, мм	6 – 10
Толщина материала клеммы, мм	2,5
Материал крепежа	оцинкованная сталь
Масса, кг	0,257

Основные размеры приведены на рис. 1.

3. Состав изделия и комплектность

Настоящий держатель круглого проводника болтовой состоит из следующих деталей (см. рис. 1):

1. Прижимная пластина;
2. Пластина с болтом М16;
3. Комплект крепежа.

Партия держателей, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

4. Устройство и принцип работы

Держатель предназначен для закрепления молниепроводников диаметром 6-10 мм. Проводник устанавливается под прижимную пластину и фиксируется болтами. Держатель может применяться совместно с молниеприемными мачтами на бетонных основаниях LPS-032 и LPS-032/1.

- Монтаж держателя следует производить в следующем порядке:
- закрутить держатель в закладную гайку в бетонном основании;
 - установить молниепроводник под прижимную пластину;
 - затянуть болт держателя зажима.

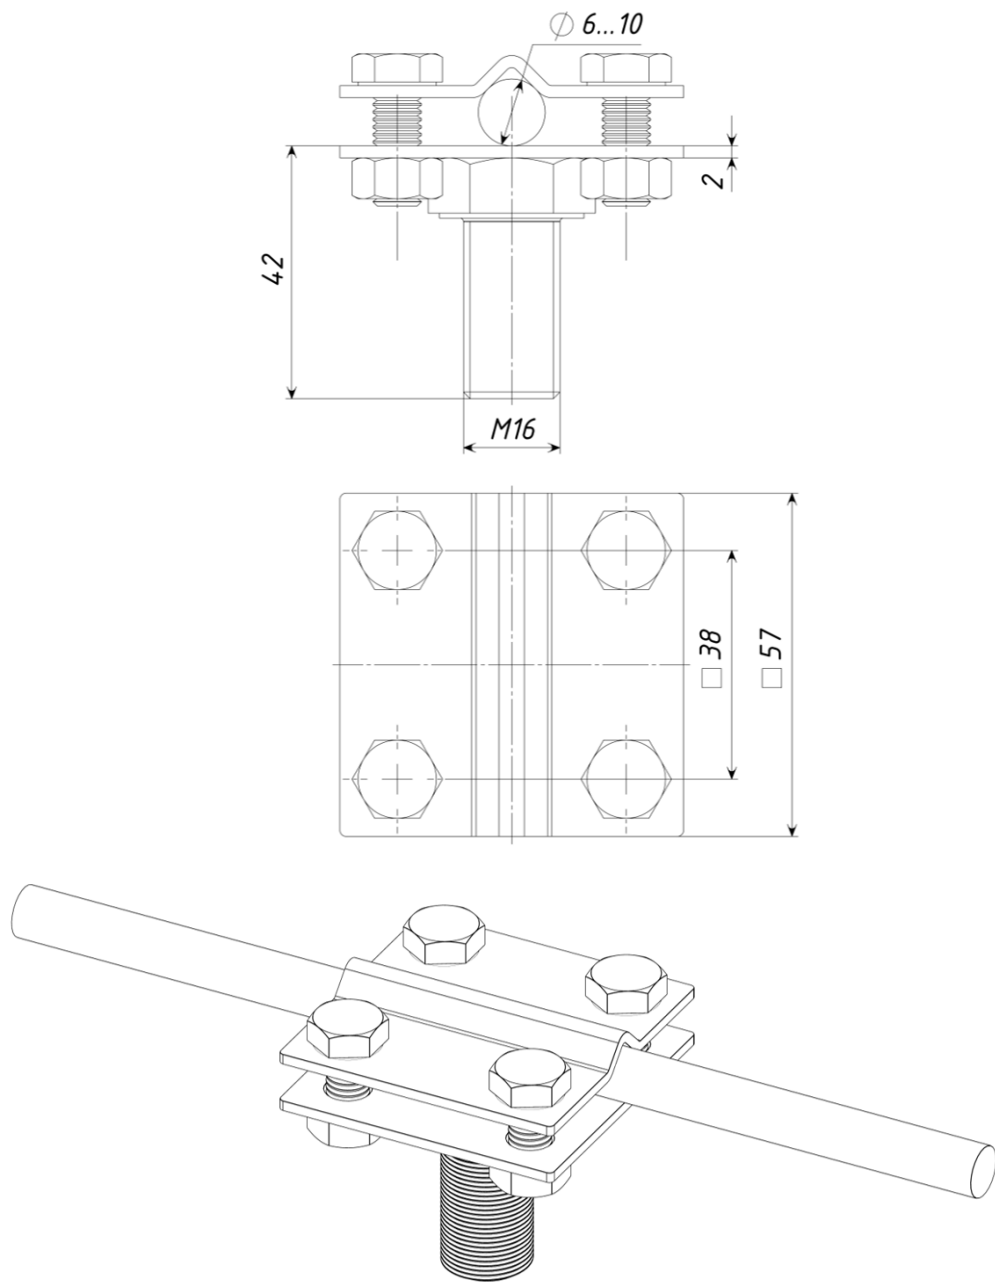


Рис. 1. Держатель-зажим фасадный прижимной LPS-037.

5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на держатель-круглого проводника болтовой составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

8. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем