

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сертификат № РОСС RU.АЖ33.Н00620

Держатель-зажим фасадный прижимной LPS-003/1



Производитель ООО ТПК «Татполимер»,
Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В»,
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,
www.tatpolimer.ru

1. Назначение изделия

Держатель-зажим фасадный прижимной используется в системе внешней молниезащиты для крепления токоотводов круглого сечения на фасадах зданий и любых металлических конструкциях.

2. Технические характеристики

Наименование	LPS-003/1
Материал держателя	оцинк. сталь
Диапазон зажима круглого проводника, мм	8 – 10
Толщина материала клеммы, мм	2,5
Материал крепежа	оцинк. сталь
Масса, кг	0,088

Основные размеры приведены на рис. 1.

3. Состав изделия и комплектность

Настоящий держатель-зажим фасадный прижимной состоит из следующих деталей (см. рис. 1):

1. Клемма, 1 шт.;
2. Болт, 1 шт.;
3. Гайка, 1 шт.

Партия держателей-зажимов фасадных прижимных, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

4. Устройство и принцип работы

Держатель-зажим фасадный прижимной представляет собой клемму для закрепления круглых молниепроводников диаметром 8-10 мм на фасаде зданий либо на поверхности любой металлической конструкции. Проводник устанавливается под клемму держателя-зажима и фиксируется болтом.

Монтаж держателя-зажима фасадного прижимного следует производить в следующем порядке:

- определить место установки держателя-зажима;
- разметить точку крепления на плоскости;
- сделать отверстия на плоскости;
- установить молниепроводник под клемму;
- затянуть болт держателя-зажима.

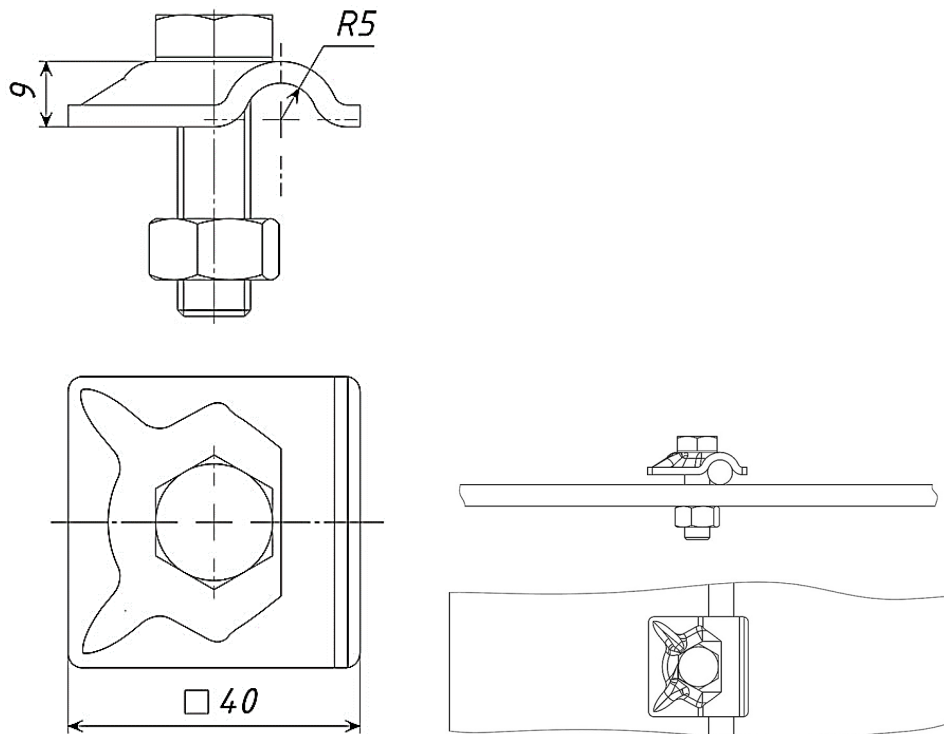


Рис. 1. Держатель-зажим фасадный прижимной LPS-003/1.

5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на держатель-зажим фасадный прижимной составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;

- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

8. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем