


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сертификат № РОСС RU.АЖ33.Н00620

### Соединитель продольный LPS-29

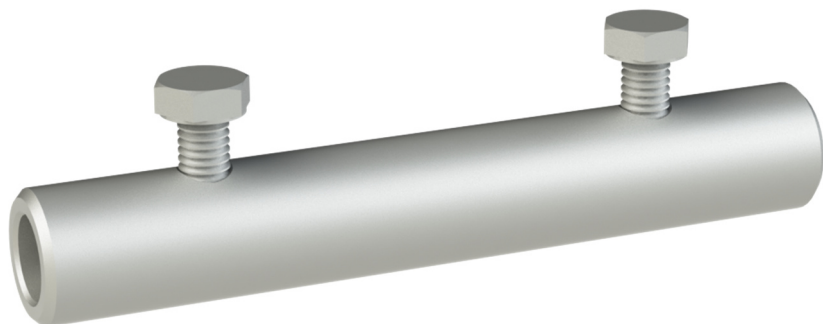

Производитель ООО ТПК «Татполимер»,  
Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В»,  
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,  
[www.tatpolimer.ru](http://www.tatpolimer.ru)

2021

## 1. Назначение изделия

Соединитель LPS-029 применяется для соединения термокомпенсационных либо усиленных круглых проводников. Соединители можно использовать в системе внешней молниезащиты.

## 2. Технические характеристики

Наименование	LPS-029
Материал	оцинкованная сталь
Диапазон зажима круглого проводника, мм	6 - 10
Наружный диаметр, мм	18
Крепеж	M6x12
Материал крепежа	оцинкованная сталь
Масса, кг	0,12

Основные размеры приведены на рис. 1.

## 3. Состав изделия и комплектность

Настоящий соединитель продольный состоит из следующих деталей (см. рис. 1):

1. Корпус;
2. Комплект крепежа.


Партия соединителей, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

## 4. Устройство и принцип работы

Соединитель продольный применяется в системе молниезащиты для соединения круглых проводников.

Для соединения двух круглых проводников, необходимо вставить проводники в корпус соединителя и зафиксировать их болтами.

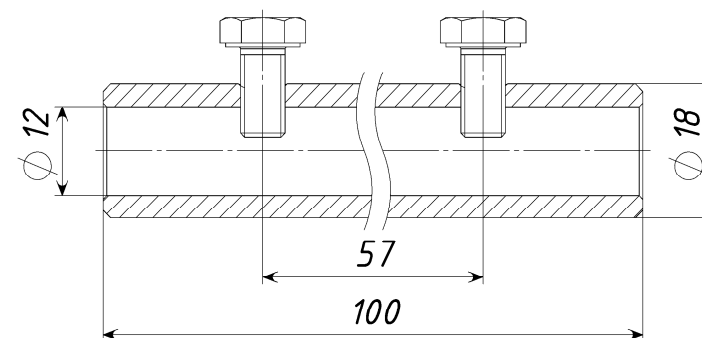

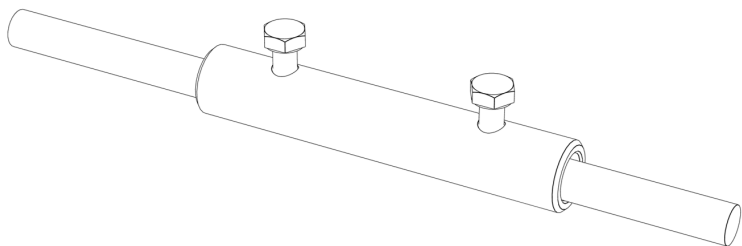


Рис. 1. Соединитель продольный серии LPS-029, способ соединения

### 5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

### 6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на соединитель составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

### 8. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем